

Fiche Technique de Produit  
Fiche technique du 25/01/2023 valable jusqu'au 24/07/2023  
**Sable roulé 0/2 mm B (R002)**

Nature : Alluvions du Rhin  
Péetrographie : Silico-calcaire  
Elaboration : Sable roulé lavé

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

**0 / 2**

Norme

**NF P 18-545 Article 10**

Code


**A sauf MF<sub>D</sub>**

	f				1	D			FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500		2	1,4D 2,8	2D 4		
Etendue e	10		50		40	10			0,8	
Incertitude U	1		4		4	2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	11		61		100	100	100	100	2,7	
<b>V.S.S.</b>	<b>10</b>		<b>57</b>		<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2,5</b>	
<b>V.S.I.</b>	<b>0</b>		<b>7</b>		<b>60</b>	<b>88</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>1,7</b>	<b>65</b>
V.S.I. - U	0		3		56	86	94	97	1,6	60

**Partie informative**

Résultats de production du 13/06/2022 au 22/01/2023

	f				1	D			FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500		2	1,4D 2,8	2D 4		
Maximum mesuré	1,1	19	44	88	92	97	100	100	2,5	
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,9	8	43	84	89	96	100	100	2,3	
<b>Moyenne Xf</b>	<b>0,5</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>76</b>	<b>84</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2,1</b>	
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,2	0	22	67	79	91	99	100	1,9	
Minimum mesuré	0,1	0	10	58	78	90	99	100	1,7	
Ecart-type	0,3	4	8	7	4	2	0	0	0,2	
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	27	0

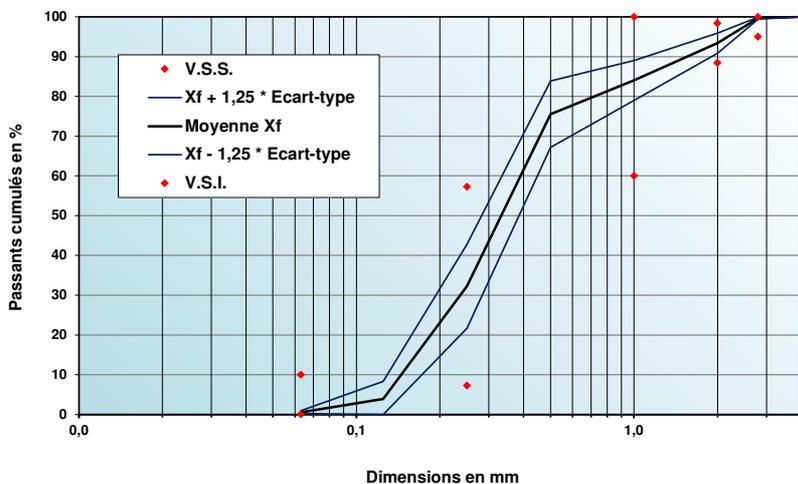

**Autres caractéristiques**

MVR	2,63 Mg/m3 (05/22)
WA <sub>24</sub>	0,2% (05/22)
Porosité intergranulaire	46% (12/22)
Imp	0,0% (05/22)
Polluants organiques	0,00% (05/22)
Cq	0,00% (05/22)
C	0,0001 (06/20)
S	0,03 (05/22)
AS	0,009 (05/22)
AR	NQ
Na <sub>2</sub> O	0,0027% (11/20)
K <sub>2</sub> O	0,0018% (11/20)
Na <sub>2</sub> O <sub>eq</sub>	0,0039% (11/20)

Etienne KEMPF - RMPG