

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 22/08/2022 valable jusqu'au 21/02/2023

Sable concassé 0/5 mm (C005)

Nature : Alluvions du Rhin
 Pétrographie : Silico-calcaire
 Elaboration : mélange en centrale de sable 0/2 concassé et de gravillon 2/5 concassé

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

| | Classe granulaire | | | | | | | Norme | | | | Code | | | |
|---------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|-----------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------------|
| | 0 / 5 | | | | | | | NF P 18-545 Article 8 | | | | a Ang 2 | | | |
| | f | | | | | | | D/2 | | D | 1,4D | 2D | SE | MB | E _{cs} |
| | 0,063 | 0,125 | 0,250 | 0,315 | 0,500 | 1 | 2 | 2,8 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | | | |
| Etendue e | 6 | | | | | | | 20 | | 10 | | | | | |
| Incertitude U | 2 | | | | | | | 3 | | 2 | 1 | 3 | 5 | 0,5 | 2 |
| V.S.S. + U | 16 | | | | | | | 93 | | 100 | 100 | 100 | | 2,5 | |
| V.S.S. | 14 | | | | | | | 90 | | 99 | 100 | 100 | | 2 | |
| V.S.I. | 8 | | | | | | | 70 | | 89 | 98 | 100 | 60 | | 35 |
| V.S.I. - U | 6 | | | | | | | 67 | | 87 | 97 | 97 | 55 | | 33 |

Partie informative

Résultats de production du 07/02/2022 au 14/08/2022

| | f | | | | | | | D/2 | | | | D | | | SE | MB | E _{cs} |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----|-----------------|
| | 0,063 | 0,125 | 0,250 | 0,315 | 0,500 | 1 | 2 | 2,8 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | | | | | |
| Maximum mesuré | 13,1 | 0 | 0 | 34 | 42 | 57 | 78 | 86 | 94 | 100 | 100 | 100 | 83 | 0,6 | 38 | | |
| Xf + 1,25 * Ecart-type | 12,2 | 18 | 28 | 31 | 38 | 53 | 75 | 84 | 93 | 100 | 100 | 100 | 76 | | | | |
| Moyenne Xf | 10,7 | 16 | 24 | 27 | 34 | 48 | 70 | 80 | 90 | 99 | 100 | 100 | 71 | 0,6 | 35 | | |
| Xf - 1,25 * Ecart-type | 9,3 | 14 | 20 | 24 | 30 | 44 | 65 | 76 | 87 | 99 | 100 | 100 | 67 | | | | |
| Minimum mesuré | 7,9 | 0 | 0 | 20 | 27 | 39 | 62 | 73 | 83 | 97 | 100 | 100 | 64 | 0,6 | 33 | | |
| Ecart-type | 1,1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | |
| Nombre de résultats | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 7 | | |

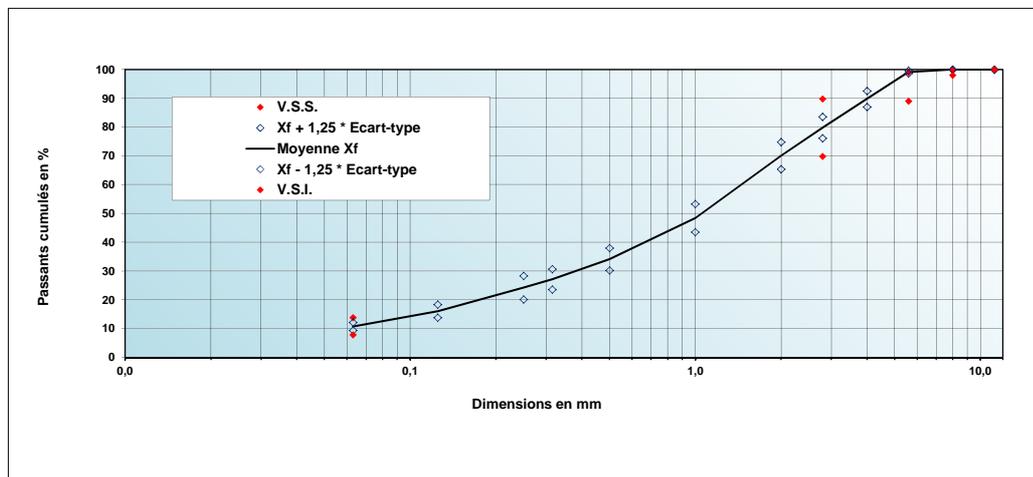

| Autres caractéristiques | |
|--------------------------|--------------------------------|
| MVR | 2,65 Mg/m ³ (10/21) |
| WA ₂₄ | 0,2% (10/21) |
| Porosité intergranulaire | 48% (06/22) |
| MB _F | 4,6 (10/21) |

Etienne KEMPF - RMPG