

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 25/01/2023 valable jusqu'au 24/07/2023

Sable à chape 0/4 mm (RE03)

Nature : Alluvions du Rhin

Pétrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable recomposé par mélange au chargeur

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire
0 / 4
Norme
NF P 18-545 Article 10
Code
A

	f				D/2			D	1,4D	2D	FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8		
Etendue e			40		40			10			0,6	
Incertitude U	1,0		2		4			2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	4,0		42		73			100	100	100	3,6	
V.S.S.	3,0		40		69			100	100	100	3,4	
V.S.I.	0,0		0		29			90	95	100	2,8	65
V.S.I. - U	0,0		0		25			88	94	97	2,7	60

Partie informative

Résultats de production du 13/06/2022 au 22/01/2023

	f				D/2			D	1,4D	2D	FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8		
Maximum mesuré	1,9	4	22	48	59	86	98	100	100	100	3,7	95
Xf + 1,25 * Ecart-type	1,1	4	23	46	57	84	96	99	100	100	3,4	
Moyenne Xf	0,7	3	17	38	49	79	94	98	100	100	3,1	86
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,3	2	11	30	42	74	91	97	100	100	2,9	
Minimum mesuré	0,0	1	4	20	32	69	87	95	100	100	2,8	81
Ecart-type	0,3	1	4	7	6	4	2	1	0	0	0,2	
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	10

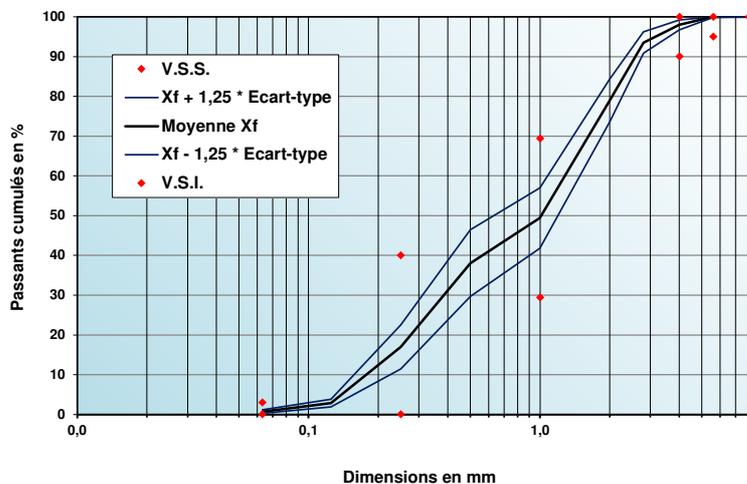

Autres caractéristiques

MVR	2,64 Mg/m ³ (05/22)
WA ₂₄	0,8% (05/22)
Porosité intergranulaire	49% (12/22)
Imp	0,0% (05/22)
Polluants organiques	0,00% (05/22)
Cq	0,00% (05/22)
C	0,0001 (06/20)
S	0,03 (05/22)
AS	0,009 (05/22)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0024% (11/20)
K ₂ O	0,0016% (11/20)
Na ₂ O _{eq}	0,0035% (11/20)

Etienne KEMPF - RMPG