

Fiche Technique de Produit  
Fiche technique du 21/02/2024 valable jusqu'au 20/08/2024  
**Sable roulé 0/2 mm B (R002)**

Nature : Alluvions du Rhin  
Péetrographie : Silico-calcaire  
Elaboration : Sable roulé lavé

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

**0 / 2**

Norme

**NF P 18-545 Article 10**

Code


**A sauf MF<sub>D</sub>**

	f				D				FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	1,4D	2D		
Etendue e	10		50		40	10			0,8	
Incertitude U	1		4		4	2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	11		64		100	100	100	100	2,7	
<b>V.S.S.</b>	<b>10</b>		<b>60</b>		<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2,6</b>	
<b>V.S.I.</b>	<b>0</b>		<b>10</b>		<b>60</b>	<b>88</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>1,8</b>	<b>65</b>
V.S.I. - U	0		6		56	86	94	97	1,6	60

**Partie informative**

Résultats de production du 03/07/2023 au 18/02/2024

	f				D				FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	1,4D	2D		
Maximum mesuré	1,2	12	49	86	90	98	100	100	2,6	
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,9	8	43	83	87	96	100	100	2,5	
<b>Moyenne Xf</b>	<b>0,5</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2,2</b>	
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,1	1	26	56	72	91	99	100	1,9	
Minimum mesuré	0,0	0	23	43	65	89	96	100	1,7	
Ecart-type	0,3	3	7	11	6	2	1	0	0,2	
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	26	0

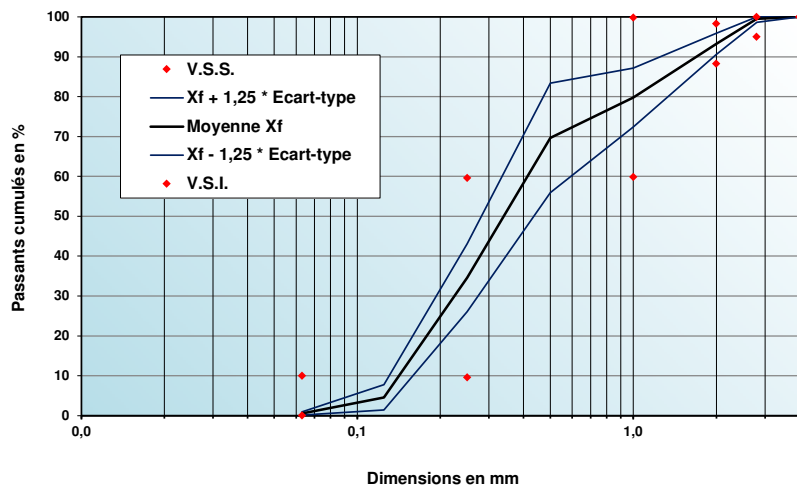

**Autres caractéristiques**

MVR	2,61 Mg/m <sup>3</sup> (11/23)
WA <sub>24</sub>	0,2% (05/23)
Porosité intergranulaire	43% (01/24)
Imp	0,0% (11/23)
Polluants organiques	0,00% (11/23)
Cq	0,00% (11/23)
C	0,025 (05/23)
S	0,007 (11/23)
AS	0,018 (11/23)
AR	NQ
Na <sub>2</sub> O	0,0026% (02/24)
K <sub>2</sub> O	0,0020% (02/24)
Na <sub>2</sub> O <sub>eq</sub>	0,0039% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG