

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 09/01/2025 valable jusqu'au 08/07/2025

Sable à maçonner 0/4 mm (RE04)

Nature : Alluvions du Rhin
 Pétrographie : Silico-calcaire
 Elaboration : Sable recomposé par mélange au chargeur

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	Classe granulaire						Norme			Code	
	0 / 4						NF P 18-545 Article 10			A	
	f						D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	FM	SE
Etendue e	6		40		40		10			0,6	
Incertitude U	1		4		4		2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	7		48		82		99	100	100	3,4	
V.S.S.	6		44		78		97	100	100	3,3	
V.S.I.	0		4		38		87	95	100	2,7	65
V.S.I. - U	0		0		34		85	94	97	2,5	60

Partie informative

Résultats de production du 02/10/2024 au 20/10/2024

	f						D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	FM	SE
Maximum mesuré	1,7	4	24	51	60	75	91	100	100	3,2	87
Xf + 1,25 * Ecart-type											
Moyenne Xf	1,9	6	24	48	58	75	92	100	100	3,0	84
Xf - 1,25 * Ecart-type											
Minimum mesuré	1,2	4	19	43	52	69	90	100	100	3,0	78
Ecart-type											
Nombre de résultats	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

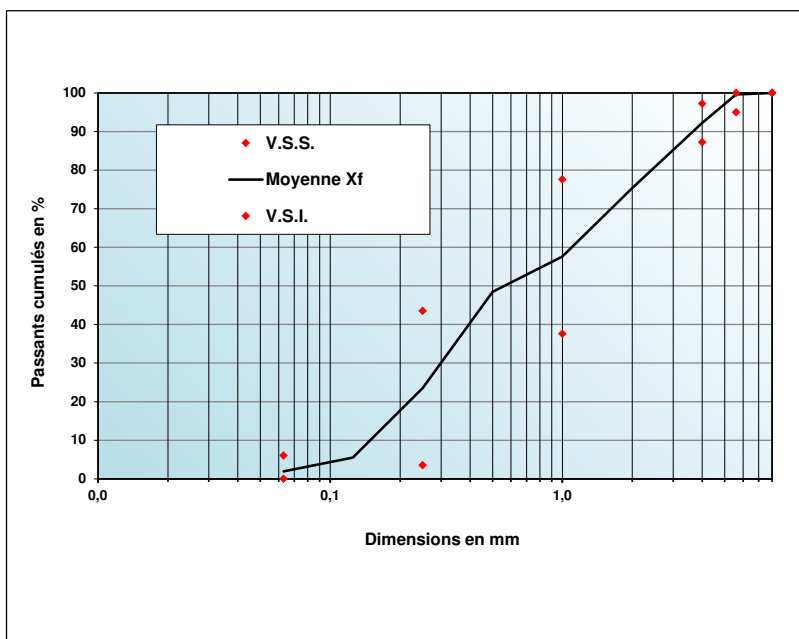

Autres caractéristiques	
MVR	2,6 Mg/m3 (05/24)
WA ₂₄	0,74% (05/24)
Porosité intergranulaire	46% (12/24)
Imp	0,0% (05/24)
Polluants organiques	0,00% (05/24)
Cq	0,00% (05/24)
C	0,025 (05/23)
S	0,005 (05/24)
AS	0,013 (05/24)
AR	NQ
Na ₂ O	
K ₂ O	
Na ₂ O _{eq}	

Etienne KEMPF - RMPG