

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 09/01/2025 valable jusqu'au 08/07/2025

Gravillon 8/16 mm roulé (R816)

Nature : Alluvions du Rhin
 Pétrographie : Silico-calcaire
 Elaboration : Granulat roulé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

8 / 16

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


A (sauf FI code B)

	f	d/2		d		D	1,4D	2D	FI
	0,063	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	
Etendue e				15		15			
Incertitude U	0,3	1		5		5	1		4
V.S.S. + U	1,8	6		20		100	100	100	39
V.S.S.	1,5	5		15		99	100	100	35
V.S.I.	0	0		0		85	98	100	
V.S.I. - U	0	0		0		80	97	100	

Partie informative

Résultats de production du 27/05/2024 au 15/12/2024

	f	d/2		d		D	1,4D	2D	FI
	0,063	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	
Maximum mesuré	1,0	4	1	15	70	99	100	100	24
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	8	51	94	100	100	
Moyenne Xf	0,0	0	0	5	40	90	100	100	18
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	2	28	87	100	100	
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	5	81	100	100	6
Ecart-type	0,0	0	0	2	9	3	0	0	
Nombre de résultats	29	29	29	29	29	29	29	29	8

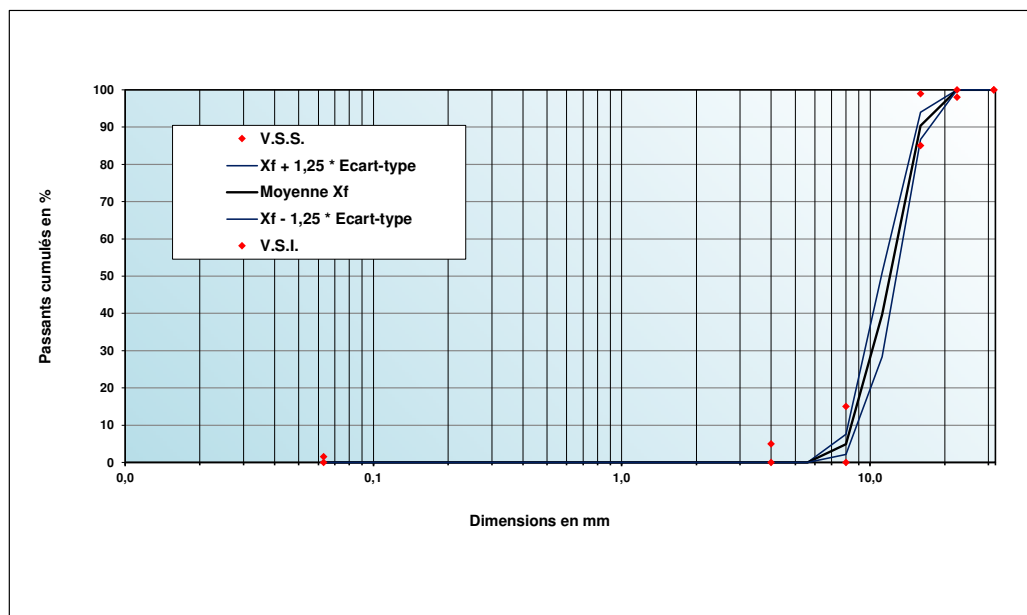

Autres caractéristiques

MVR	2,64 Mg/m ³ (05/24)
WA ₂₄	0,7% (05/24)
Porosité intergranulaire	43% (12/24)
LA _{6/10}	(05/24)
Argile	0,0% (05/24)
Imp	0,00% (05/24)
Cq	0,00% (05/24)
C	(11/23)
S	(01/00)
AS	(01/00)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0014% (02/24)
K ₂ O	0,0009% (02/24)
Na ₂ O _{6q}	0,0020% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG