

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 11/07/2025 valable jusqu'au 10/01/2026
Grave 0/32 mm roulé (R032)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Grave obtenue par mélange (33% 0/2 R Elben, 17% 2/8 R Elben, 33% 8/16 R Elben, 17% 16/22 R Elben)

Observations : conforme à la classe D21 selon NF P 11-300 / GNT 3 Type A 0/22 roulés

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 32

Normes

NF P 18-545 - NF EN 12620 + A1

Codes


A - G_A85

	f										D/2		D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	FI	ES
Etendue e	10																
Incertitude U	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	3	2		1	3	4	5
V.S.S. + U	4						64				93		100	100	100	24	70
V.S.S.	3						60				90		100	100	100	20	65
V.S.I.	0						20				50		90	98	100		
V.S.I. - U	0					16					47		88	97	97		

Partie informative

Résultats de production du 11/11/2024 au 06/07/2025

	f										D/2		D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	FI	ES
Maximum mesuré	2,7	5	10	22	26	32	37	42	54	66	85	99	100	100	100	25	
Xf + 1,25 * Ecart-typ	2,2	4	8	13	18	25	32	39	51	62	84	99	100	100	100		
Moyenne Xf	1,6	3	6	10	14	20	27	33	44	55	79	97	100	100	100	12	
Xf - 1,25 * Ecart-typ	1,1	2	4	6	10	16	21	26	37	49	74	95	100	100	100		
Minimum mesuré	0,7	1	4	7	10	15	20	24	34	46	71	94	100	100	100	11	
Ecart-type	0,4	1	1	3	3	4	4	5	6	5	4	1	0	0	0		
Nombre de résultats	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	7	0

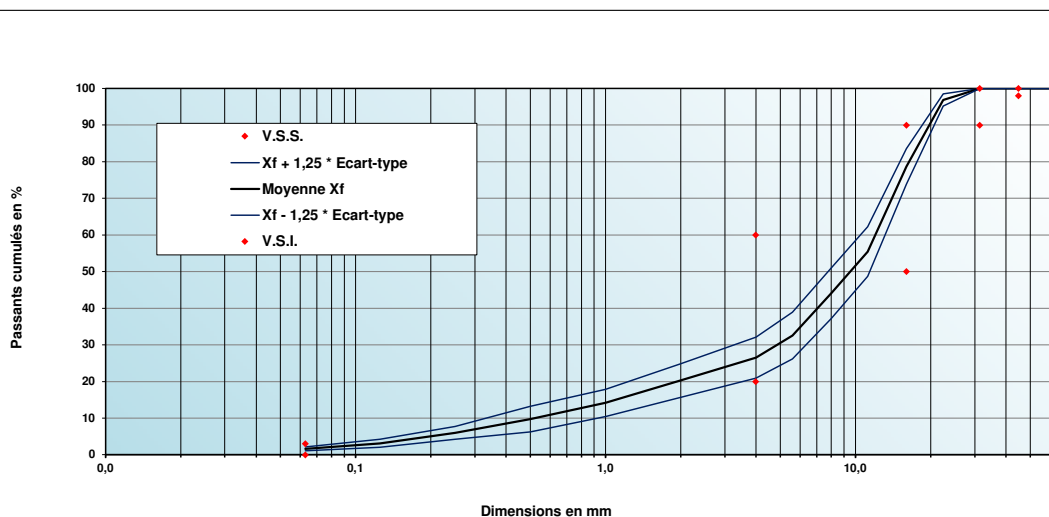

Autres caractéristiques

MVR	2,59 Mg/m ³ (11/24)
WA ₂₄	1,1% (05/24)
Porosité intergranulaire	33% (06/25)
LA _{6/10}	13 (11/24)
Argile	0,0% (11/24)
Imp	0,00% (11/24)
Cq	0,00% (11/24)
C	0,025 (05/23)
S	0,007 (11/23)
AS	0,018 (11/23)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0012% (02/24)
K ₂ O	0,0007% (02/24)
Na ₂ O _{eq}	0,0016% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG