

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027

Grave 0/32 mm roulé (R032)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Grave obtenue par mélange (33% 0/2 R Elben, 17% 2/8 R Elben, 33% 8/16 R Elben, 17% 16/22 R Elben)

Observations : conforme à la classe D21 selon NF P 11-300 / GNT 3 Type A 0/22 roulés

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 32

Normes

NF P 18-545 - NF EN 12620 + A1

Codes


A - G_A85

	f										D/2		D	1,4D	2D	FI	ES
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63		
Etendue e	10																
Incertitude U	1	1	2	2	4	4	4	4	4	4	3	2		1	3	4	5
V.S.S. + U	4						64				93		100	100	100	24	70
V.S.S.	3						60				90		100	100	100	20	65
V.S.I.	0						20				50		90	98	100		
V.S.I. - U	0					16					47		88	97	97		

Partie informative

Résultats de production du 19/01/2026 au 26/07/2026

	f										D/2		D	1,4D	2D	FI	ES
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63		
Maximum mesuré	1,7	3	12	27	30	35	39	43	56	67	82	100	100	100	100	25	
Xf + 1,25 * Ecart-typ	1,4	3	11	25	27	31	35	40	51	63	83	99	100	100	100		
Moyenne Xf	1,0	2	8	18	20	24	28	33	44	56	76	97	100	100	100	10	
Xf - 1,25 * Ecart-typ	0,7	1	5	11	14	17	20	26	37	48	70	95	100	100	100		
Minimum mesuré	0,5	1	2	1	12	15	20	24	33	42	60	94	100	100	100	8	
Ecart-type	0,3	1	2	6	5	6	6	6	6	6	5	2	0	0	0		
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	4	0

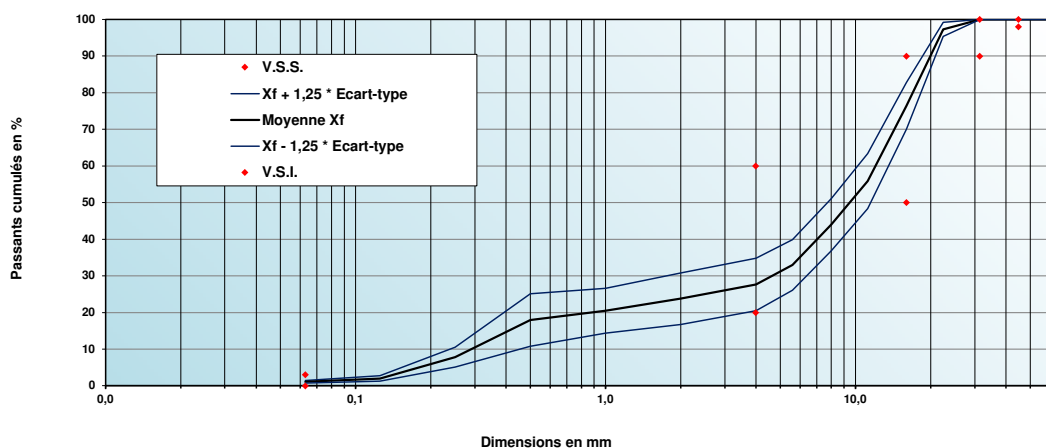

Autres caractéristiques

MVR	2,63 Mg/m ³ (11/25)
WA ₂₄	0,9% (11/25)
Porosité intergranulaire	38% (06/26)
LA _{6/10}	18 (11/25)
Argile	0,0% (11/25)
Imp	0,00% (11/25)
Cq	0,00% (11/25)
C	0,025 (05/23)
S	0,007 (11/23)
AS	0,018 (11/23)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0012% (02/24)
K ₂ O	0,0007% (02/24)
Na ₂ O _{eq}	0,0016% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG