

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 15/07/2026 valable jusqu'au 14/01/2027

Sable roulé 0/1 mm (R001)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable roulé lavé

Classification D1 selon norme NF P 11-300

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 1

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


A

	f				D	1,4D	2D	
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	1,4	2	MB
Etendue e	10		50		10			
Incertitude U	1		4		2	1	3	0,5
V.S.S. + U	4		93		100	100	100	1,5
V.S.S.	3		89		100	100	100	1
V.S.I.	0		39		90	95	100	
V.S.I. - U	0		35		88	94	97	

Partie informative

Résultats de production du 15/12/2025 au 12/07/2026

	f				D	1,4D	2D	
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	1,4	2	MB
Maximum mesuré	2,7	19	79	100	100	100	100	0,90
Xf + 1,25 * Ecart-type	1,9	15	73	100	100	100	100	
Moyenne Xf	1,2	11	64	97	99	100	100	0,80
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,5	7	55	94	96	99	100	
Minimum mesuré	0,3	7	49	87	91	98	100	0,70
Ecart-type	0,5	3	7	3	2	1	0	
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	3

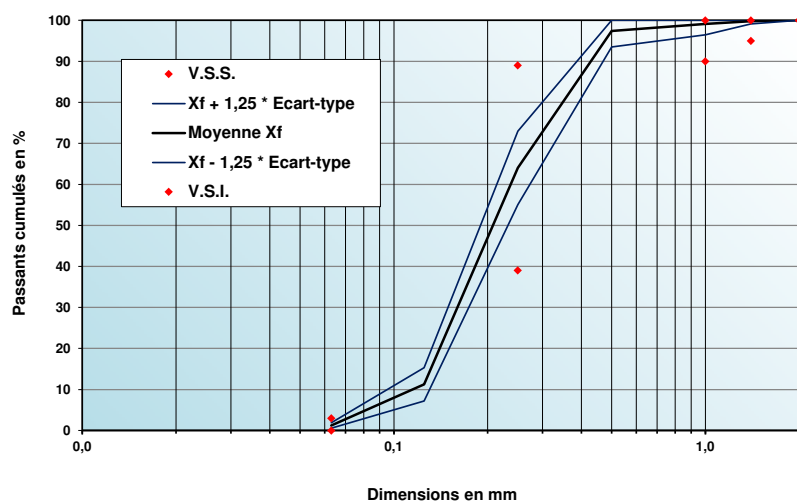

Autres caractéristiques

MVR	2,68 Mg/m ³ (11/25)
WA ₂₄	1,3% (11/25)
Porosité intergranulaire	46% (06/26)
pH	8,3 (06/26)
Imp	0,0% (11/25)
Polluants organiques	0,00% (11/25)
Cq	0,00% (11/25)
C	0,025 (11/25)
S	0,006 (11/25)
AS	0,016 (11/25)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0042% (02/24)
K ₂ O	0,0035% (02/24)
Na ₂ O _{eq}	0,0065% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG

(Signature)