

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027

Sable roulé 0/2 mm B (R002)

Nature : Alluvions du Rhin
Péetrographie : Silico-calcaire
Elaboration : Sable roulé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 2

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


A sauf MF_D

	f				D					
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	1,4D	2D	FM	SE
Etendue e	10		50		40	10			0,8	
Incertitude U	1		4		4	2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	4		64		100	100	100	100	2,6	
V.S.S.	3		60		100	99	100	100	2,5	
V.S.I.	0		10		60	89	95	100	1,7	65
V.S.I. - U	0		6		56	87	94	97	1,5	60

Partie informative

Résultats de production du 19/01/2026 au 26/07/2026

	f				D					
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	1,4D	2D	FM	SE
Maximum mesuré	1,2	6	49	90	98	98	100	100	2,4	
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,8	4	42	84	92	97	100	100	2,3	
Moyenne Xf	0,5	3	35	76	84	94	100	100	2,1	
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,2	2	28	68	76	91	100	100	1,9	
Minimum mesuré	0,2	2	27	66	73	91	99	100	1,7	
Ecart-type	0,2	1	6	6	6	2	0	0	0,2	
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	27	0

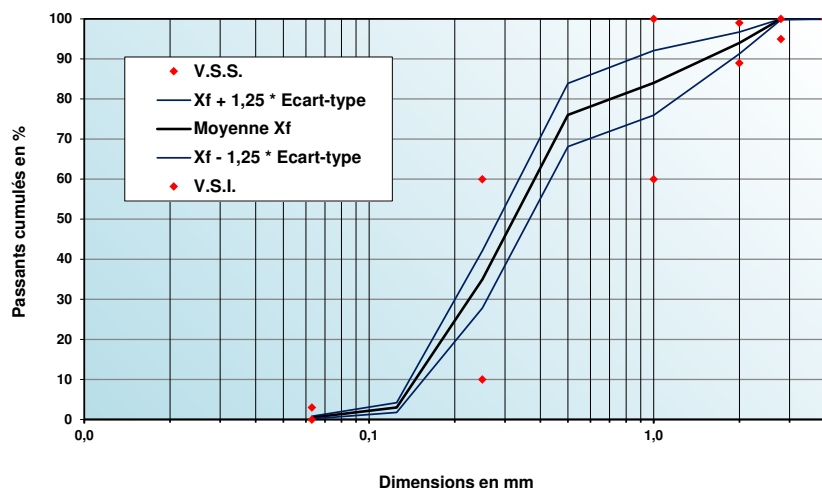

Autres caractéristiques

MVR	2,64 Mg/m3 (11/25)
WA ₂₄	0,9% (11/25)
Porosité intergranulaire	48% (06/26)
Imp	0,0% (11/25)
Polluants organiques	0,00% (11/25)
Cq	0,00% (11/25)
C	0,025 (01/00)
S	0,006 (11/25)
AS	0,016 (11/25)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0026% (02/24)
K ₂ O	0,0020% (02/24)
Na ₂ O _{eq}	0,0039% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG

(Signature)