

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027

Sable à chape 0/4 mm (RE03)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable recomposé par mélange au chargeur

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 4

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


A

	f				D/2			D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8	FM	SE
Etendue e			40		40			10			0,6	
Incertitude U	1,0		2		4			2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	4,0		42		65			100	100	100	3,8	
V.S.S.	3,0		40		61			98	100	100	3,6	
V.S.I.	0,0		0		21			88	95	100	3,0	65
V.S.I. - U	0,0		0		17			86	94	97	2,9	60

Partie informative

Résultats de production du 19/01/2026 au 26/07/2026

	f				D/2			D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8	FM	SE
Maximum mesuré	0,9	3	16	37	49	75	88	95	100	100	3,8	92
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,7	2	15	34	45	72	87	94	100	100	3,7	91
Moyenne Xf	0,6	2	13	30	41	68	83	93	99	100	3,5	86
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,5	2	11	25	36	63	80	91	99	100	3,4	81
Minimum mesuré	0,3	2	10	23	34	58	74	90	99	100	3,3	75
Ecart-type	0,1	0	2	3	4	4	3	1	0	0	0,1	4,2
Nombre de résultats	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	20

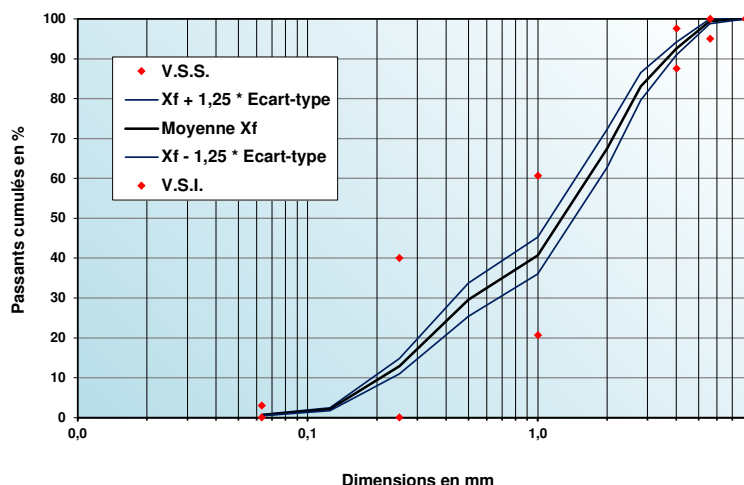

Autres caractéristiques

MVR	2,61 Mg/m3 (11/25)
WA ₂₄	0,7% (04/25)
Porosité intergranulaire	47% (06/26)
Imp	0,0% (11/25)
Polluants organiques	0,00% (11/25)
Cq	0,00% (11/25)
C	0,025 (11/25)
S	0,006 (11/25)
AS	0,016 (11/25)
AR	NQ
Na ₂ O	0,0034% (02/24)
K ₂ O	0,0025% (02/24)
Na ₂ O _{eq}	0,0050% (02/24)

Etienne KEMPF - RMPG

(Signature)