

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027

Sable à maçonner 0/4 mm (RE04)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable recomposé par mélange au chargeur

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 4

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


A

	f						D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	FM	SE
Etendue e	6		40		40		10			0,6	
Incertitude U	1		4		4		2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	7		48		82		99	100	100	3,4	
V.S.S.	6		44		78		97	100	100	3,3	
V.S.I.	0		4		38		87	95	100	2,7	65
V.S.I. - U	0		0		34		85	94	97	2,5	60

Partie informative

Résultats de production du 02/10/2024 au 21/12/2025

	f						D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	FM	SE
Maximum mesuré	2,3	6	28	60	67	81	96	100	100	3,2	90
Xf + 1,25 * Ecart-type	2,4	6	26	54	62	79	95	100	100	3,1	90
Moyenne Xf	1,9	6	24	48	58	75	92	100	100	3,0	85
Xf - 1,25 * Ecart-type	1,5	5	21	43	53	72	90	99	100	2,8	81
Minimum mesuré	0,4	3	19	42	51	69	88	99	100	2,7	77
Ecart-type	0,4	0,8	2,2	4,1	3,8	2,8	2,1	0,4	0,0	0,1	3,4
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

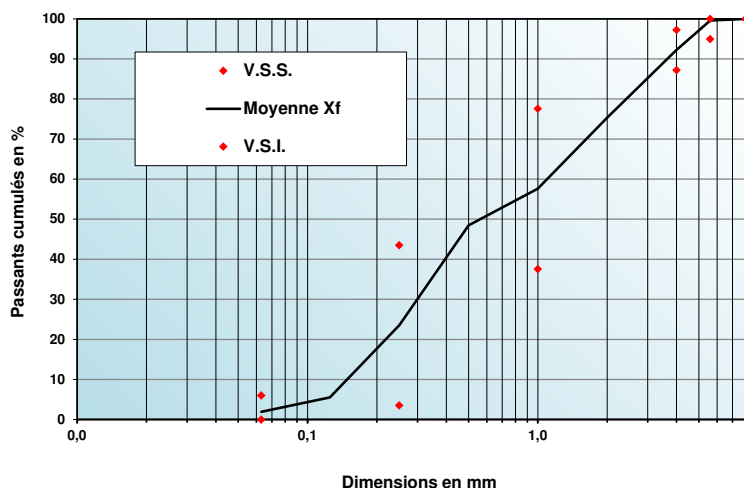

Autres caractéristiques

MVR	2,63 Mg/m3 (11/25)
WA ₂₄	1% (11/25)
Porosité intergranulaire	47% (06/26)
Imp	0,0% (11/25)
Polluants organiques	0,00% (11/25)
Cq	0,00% (11/25)
C	0,025 (11/25)
S	0,006 (11/25)
AS	0,016 (11/25)
AR	NQ
Na ₂ O	
K ₂ O	
Na ₂ O _{eq}	

Etienne KEMPF - RMPG

Etienne Kempf