

Fiche Technique de Produit
Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027
Gravillon concassé 1/4 mm (C014)Nature : Alluvions du Rhin
Péetrographie : Silico-calcaire
Elaboration : Gravillon concassé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

1 / 4

Norme

NF P 18-545 Article 7

Code


B III

	f						D/2	D/1,4	D	1,4D	2D			
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8	FI	C _c	C _{tr}
Etendue e						10	35		10					
Incertitude U	0,3				1	5	6		5	1		4	7	7
V.S.S. + U	0,8				6	25	76		100	100	100	24		8
V.S.S.	0,5				5	20	70		100	100	100	20		1
V.S.I.	0				0	10	45		89	98	100		95	
V.S.I. - U	0				0	5	39		84	97	100		88	

Partie informative

Résultats de production du 01/12/2025 au 26/07/2026

	f						D/2	D/1,4	D	1,4D	2D			
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8	FI	C _c	C _{tr}
Maximum mesuré	0,6	3	11	16	27	50	99	100	100	100	100			
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,4	2	7	10	18	41	92	100	100	100	100			
Moyenne Xf	0,2	1	3	4	8	22	72	97	100	100	100			
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,0	0	0	0	0	3	52	95	100	100	100			
Minimum mesuré	0,0	0	0	0	0	3	41	93	99	100	100			
Ecart-type	0,2	1	4	5	8	15	16	2	0	0	0			
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0

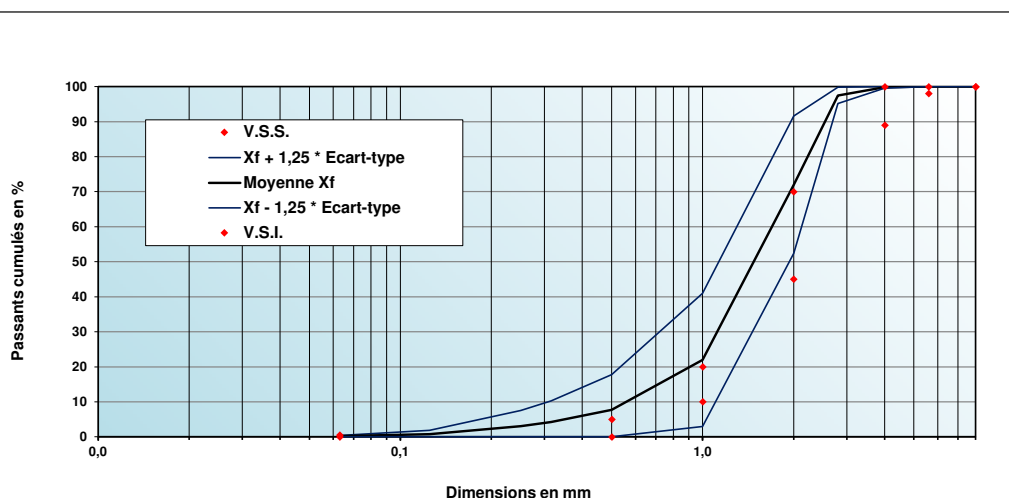

Autres caractéristiques

MVR	2,64 Mg/m ³ (11/25)
WA ₂₄	0,5% (11/25)
Porosité intergranulaire	46% (06/26)
LA _{6/10}	15 (11/25)
Mde _{6/10}	8,2 (11/25)
PSV	52 (11/25)
Cq	0% (11/25)
F _{NaCl}	2,6% (11/25)
MS	1,4% (04/25)
I _{6/10}	0,08% (11/25)
Affinité liant	70% (11/25)

Etienne KEMPF - RMPG