

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 09/01/2025 valable jusqu'au 08/07/2025

Sable 0/4 mm lavé (S004)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable recomposé en centrale de mélange

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 4

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


A

	f				D/2			D	1,4D	2D	FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8		
Etendue e			40		40			10			0,6	
Incertitude U	1,0		2		4			2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	4,0		66		100			100	100	100	2,5	
V.S.S.	3,0		64		100			100	100	100	2,3	
V.S.I.	0,0		24		60			90	95	100	1,7	65
V.S.I. - U	0,0		22		56			88	94	97	1,6	60

Partie informative

Résultats de production du 27/05/2024 au 15/12/2024

	f				D/2			D	1,4D	2D	FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8		
Maximum mesuré	2,0	15	55	92	95	96	98	99	100	100	2,6	
Xf + 1,25 * Ecart-type	1,7	10	51	87	90	93	96	99	100	100	2,3	
Moyenne Xf	1,2	8	44	76	82	88	92	97	100	100	2,0	
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,7	5	38	66	74	82	88	95	100	100	1,7	
Minimum mesuré	0,6	5	35	57	66	77	84	92	99	100	1,5	
Ecart-type	0,4	2	5	8	6	4	3	1	0	0	0,2	
Nombre de résultats	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	0

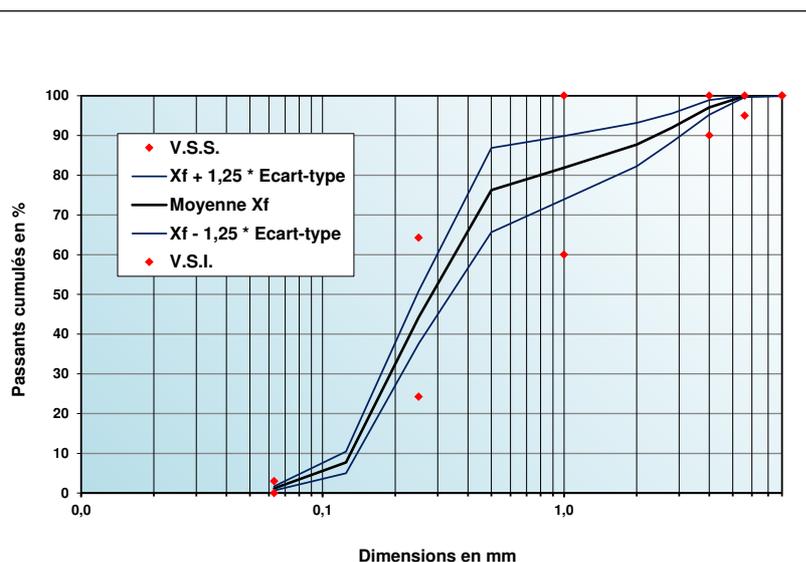

Autres caractéristiques

MVR	2,61 Mg/m3 (05/24)
WA ₂₄	0,91% (05/24)
Porosité intergranulaire	51% (12/24)
Imp	7,9 (02/23)
Polluants organiques	0,0% (05/24)
Cq	0,00% (05/24)
C	0,00% (05/24)
S	0,025 (05/23)
AS	0,03 (05/23)
AR	0,009 (05/23)
Na ₂ O	NQ
K ₂ O	
Na ₂ O _{eq}	

Etienne KEMPF - RMPG