

**Fiche Technique de Produit**

Fiche technique du 11/07/2025 au 10/01/2026

**Sable 0/4 mm spécial terrain de football (RE004)**

Nature : Alluvions du Rhin

Pétrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable recomposé par mélange au chargeur

**Partie contractuelle**

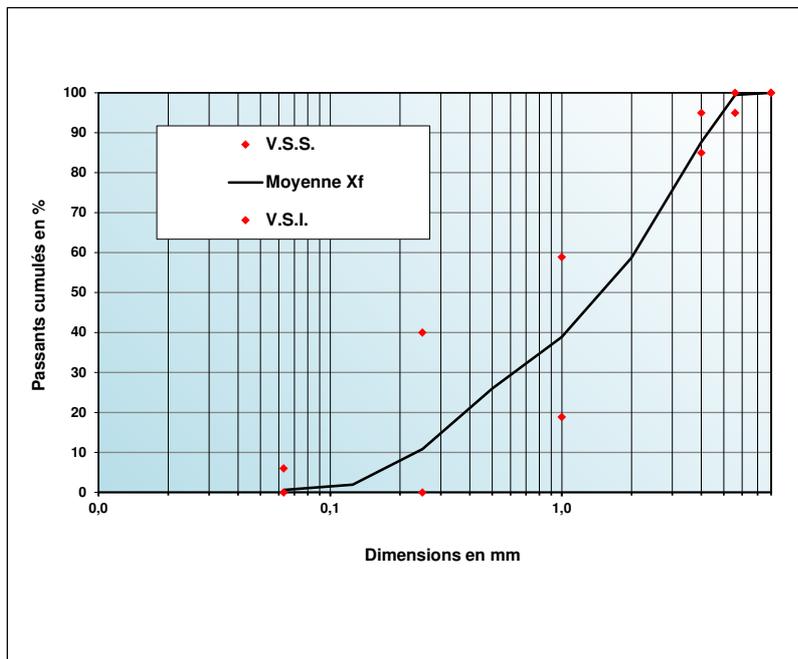
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Code				
	NF P 18-545 Article 10						A				
0 / 4											
	f						D				
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	1,4D 5,6	2D 8	FM	SE
Etendue e	6		40		40		10			0,6	
Incertitude U	1		4		4		2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	7		44		63		97	100	100	4,2	
<b>V.S.S.</b>	<b>6</b>		<b>40</b>		<b>59</b>		<b>95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4,0</b>	
<b>V.S.I.</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>19</b>		<b>85</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>3,4</b>	<b>65</b>
V.S.I. - U	0		0		15		83	94	97	3,3	60

**Partie informative**

Résultats de production du 02/10/2024 au 05/10/2025

	f						D				
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	1,4D 5,6	2D 8	FM	SE
Maximum mesuré	0,7	2	33	50	57	68	89	100	100	4,0	90
Xf + 1,25 * Ecart-type											
<b>Moyenne Xf</b>	<b>0,6</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>88</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>3,8</b>	<b>85</b>
Xf - 1,25 * Ecart-type											
Minimum mesuré	0,0	0	14	31	35	45	77	98	100	3,2	76
Ecart-type											
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9


**Autres caractéristiques**

MVR	2,59 Mg/m <sup>3</sup> (11/24)
WA <sub>24</sub>	1,3% (05/24)
Porosité intergranulaire	40% (06/25)
Imp	0,0% (11/24)
Polluants organiques	0,00% (11/24)
Cq	0,00% (11/24)
C	0,025 (05/23)
S	0,005 (11/24)
AS	0,011 (11/24)
AR	NQ
Na <sub>2</sub> O	
K <sub>2</sub> O	
Na <sub>2</sub> O <sub>eq</sub>	

Etienne KEMPF - RMPG