

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 11/07/2025 valable jusqu'au 10/01/2026

Sable à maçonner 0/4 mm (RE04)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable recomposé par mélange au chargeur

Partie contractuelle


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Code				
0 / 4	NF P 18-545 Article 10						A				
	f						D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	FM	SE
Etendue e	6		40		40		10			0,6	
Incertitude U	1		4		4		2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	7		48		82		99	100	100	3,4	
V.S.S.	6		44		78		97	100	100	3,3	
V.S.I.	0		4		38		87	95	100	2,7	65
V.S.I. - U	0		0		34		85	94	97	2,5	60

Partie informative

Résultats de production du 02/10/2024 au 05/10/2025

	f						D	1,4D	2D		
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	5,6	8	FM	SE
Maximum mesuré	1,7	5	27	54	63	79	94	100	100	3,2	89
Xf + 1,25 * Ecart-type											
Moyenne Xf	1,9	6	24	48	58	75	92	100	100	3,0	86
Xf - 1,25 * Ecart-type											
Minimum mesuré	0,4	3	19	43	52	69	88	99	100	2,8	78
Ecart-type											
Nombre de résultats	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

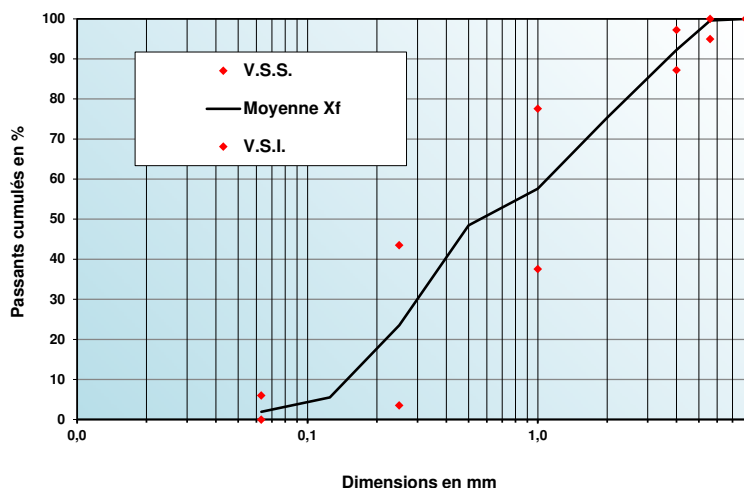

Autres caractéristiques

MVR	2,59 Mg/m3 (11/24)
WA ₂₄	1,22% (05/24)
Porosité intergranulaire	47% (06/25)
Imp	0,0% (11/24)
Polluants organiques	0,00% (11/24)
Cq	0,00% (11/24)
C	0,025 (05/23)
S	0,005 (11/24)
AS	0,011 (11/24)
AR	NQ
Na ₂ O	
K ₂ O	
Na ₂ O _{eq}	

Etienne KEMPF - RMPG

Etienne Kempf