

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

Graves non traitées selon NF EN 14227-5

Grave traitée 4% 0/16 (équivalente 0/14) Concassé

Code formule interne : GRHECO

Appellation normative : GT

Mélange traité malaxé et réhumidifié en centrale sur notre site d'Oberhergheim

Références de l'étude

N° d'étude : GT 0/16 4% 2025


Date d'étude : 11/2025

Validité : permanente

Laboratoire : Elben

Caractéristiques du mélange

Tamis	% passant
22,4	100
20	100
16	97
14	83
11,2	73
10	72
8	70
6,3	59
5,6	54
4	45
2	37
1	27
0,500	20
0,25	15
0,063	7,9

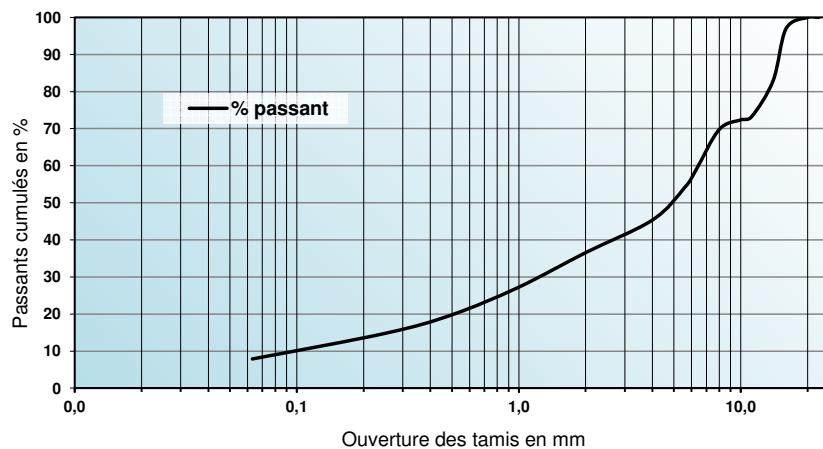

Constituants	Fournisseur	Nature	Catégorie	Quantité (%)
0/2 C	Gravière des Elben	Alluvionnaire	a Ang 3	33,5
2/5 C	Gravière des Elben	Alluvionnaire	B I Ang 1	9,0
4/8 C	Gravière des Elben	Alluvionnaire	B I Ang 1	25,0
11/16 C	Gravière des Elben	Alluvionnaire	B I Ang 3	28,5
Zip 35	Hauri	Liant routier	HRB 32,5	4,0

Teneur en eau du mélange selon NF EN 1097-5 : **W = 4,8 %****Caractéristiques granulats**

Caractéristique	Norme	Résultat	Spécifications
Los Angeles LA _{6/10}	NF EN 1097-2	14	≤ 25
Micro Deval MDe _{6/10}	NF EN 1097-1	9	Non gélif : LA +MDe ≤ 35
Absorption d'eau WA ₂₄	NF EN 1097-6	≤ 1	Non gélif : WA ₂₄ ≤ 1
Propreté SE (sur fraction 0/2)	NF EN 933-8	74	≥ 70
Soufre total S	NF EN 1744-1	0,012	≤ 0,4
Sulfates solubles dans l'acide AS	NF EN 1744-1	0,013	≤ 0,2

Caractéristiques optimales de compactage

Essai Proctor modifié	Norme	Résultat	Spécifications
Teneur en eau optimale	NF EN 13286-2	4,8%	/
Densité sèche optimale	NF EN 13286-2	2100 kg/m ³	/

Portance

Essai	Norme	Résultat	Spécifications
Indice CBR	NF P 94-078	/	/
Indice IPI	NF P 94-078	/	/

Perméabilité

Essai	Norme	Résultat	Spécifications
Coefficient K	NF P 94-093	/	/

Mise en œuvreOuvrage : chaussée, parking, voirie
Epaisseur de couche : entre 7 et 15 cmCouche : base, fondation
Application : mécanique ou manuelle