

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 04/08/2026 valable jusqu'au 03/02/2027

Sable concassé 0/2 mm lavé (C02L)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable concassé lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 2

Norme

NF P 18-545 Article 8

Code


a Ang 3

	f					D/2	D	1,4D	2D			
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4	SE	MB	E _{cs}
Etendue e	6					20	10					
Incertitude U	1					4	2	1	3	5	0,5	2
V.S.S. + U	7					68	100	100	100		2,5	
V.S.S.	6					64	98	100	100		2	
V.S.I.	0					44	88	98	100	60		30
V.S.I. - U	0					40	86	97	97	55		28

Partie informative

Résultats de production du 27/09/2022 au 28/06/2026

	f					D/2	D	1,4D	2D			
	0,063	0,125	0,250	0,315	0,500	1	2	2,8	4	SE	MB	E _{cs}
Maximum mesuré	1,1	4	14	19	32	61	96	100	100	92	1,60	42
Xf + 1,25 * Ecart-type	0,9	4	13	18	30	58	95	100	100			
Moyenne Xf	0,6	3	11	15	26	54	93	100	100	91	1,37	36
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,4	2	8	12	22	50	90	99	100			
Minimum mesuré	0,3	1	5	8	19	49	89	98	100	90	1,00	32
Ecart-type	0,2	1	2	2	3	3	2	0	0			
Nombre de résultats	29	29	29	29	29	29	29	29	29	3	3	9

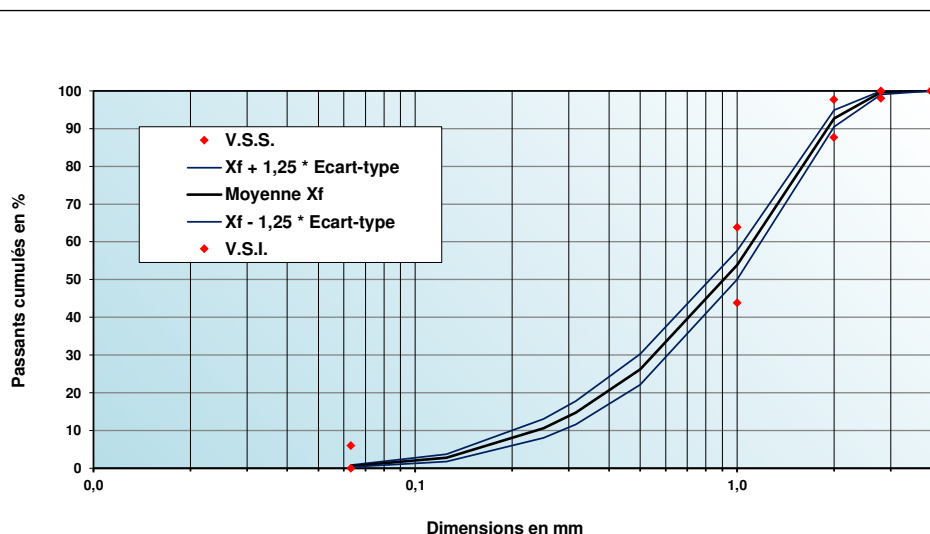

Autres caractéristiques

MVR	2,57 Mg/m ³ (11/25)
WA ₂₄	0,9% (11/25)
Porosité intergranulaire	45% (06/26)
MB _F	0,5 (11/25)

Etienne KEMPF - RMPG

(Signature)