

Fiche Technique de Produit

Fiche technique du 29/07/2026 valable jusqu'au 28/01/2027

Sable 0/4 mm lavé (S004)

Nature : Alluvions du Rhin

Péetrographie : Silico-calcaire

Elaboration : Sable recomposé en centrale de mélange

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 / 4

Norme

NF P 18-545 Article 10

Code


A

	f				D/2			D	1,4D	2D	FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8		
Etendue e			40		40			10			0,6	
Incertitude U	1,0		2		4			2	1	3	0,15	5
V.S.S. + U	4,0		67		100			100	100	100	2,5	
V.S.S.	3,0		65		100			100	100	100	2,4	
V.S.I.	0,0		25		60			90	95	100	1,8	65
V.S.I. - U	0,0		23		56			88	94	97	1,6	60

Partie informative

Résultats de production du 19/01/2026 au 26/07/2026

	f				D/2			D	1,4D	2D	FM	SE
	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	2,8	4	5,6	8		
Maximum mesuré	1,3	10	57	82	93	94	96	98	100	100	2,5	89
Xf + 1,25 * Ecart-type	1,2	9	50	81	85	90	93	98	100	100	2,3	
Moyenne Xf	1,0	7	45	75	80	86	90	96	100	100	2,1	82
Xf - 1,25 * Ecart-type	0,8	6	40	69	74	81	86	94	99	100	1,9	
Minimum mesuré	0,7	3	38	65	69	76	82	92	99	100	1,7	79
Ecart-type	0,2	1	4	5	5	4	3	2	0	0	0,2	
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	6

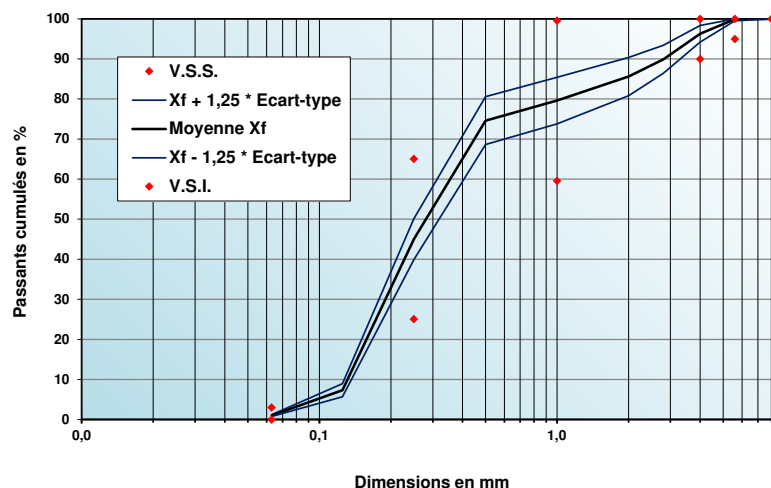

Autres caractéristiques

MVR	2,63 Mg/m ³ (11/25)
WA ₂₄	1% (11/25)
Porosité intergranulaire	48% (06/26)
Imp	8,6 (06/26)
Polluants organiques	0,0% (11/25)
Cq	0,00% (11/25)
C	0,00% (11/25)
S	0,025 (05/23)
AS	0,03 (05/23)
AR	NQ
Na ₂ O	NQ
K ₂ O	NQ
Na ₂ O _{eq}	0,0059% (12/24)

Etienne KEMPF - RMPG

Handwritten signature